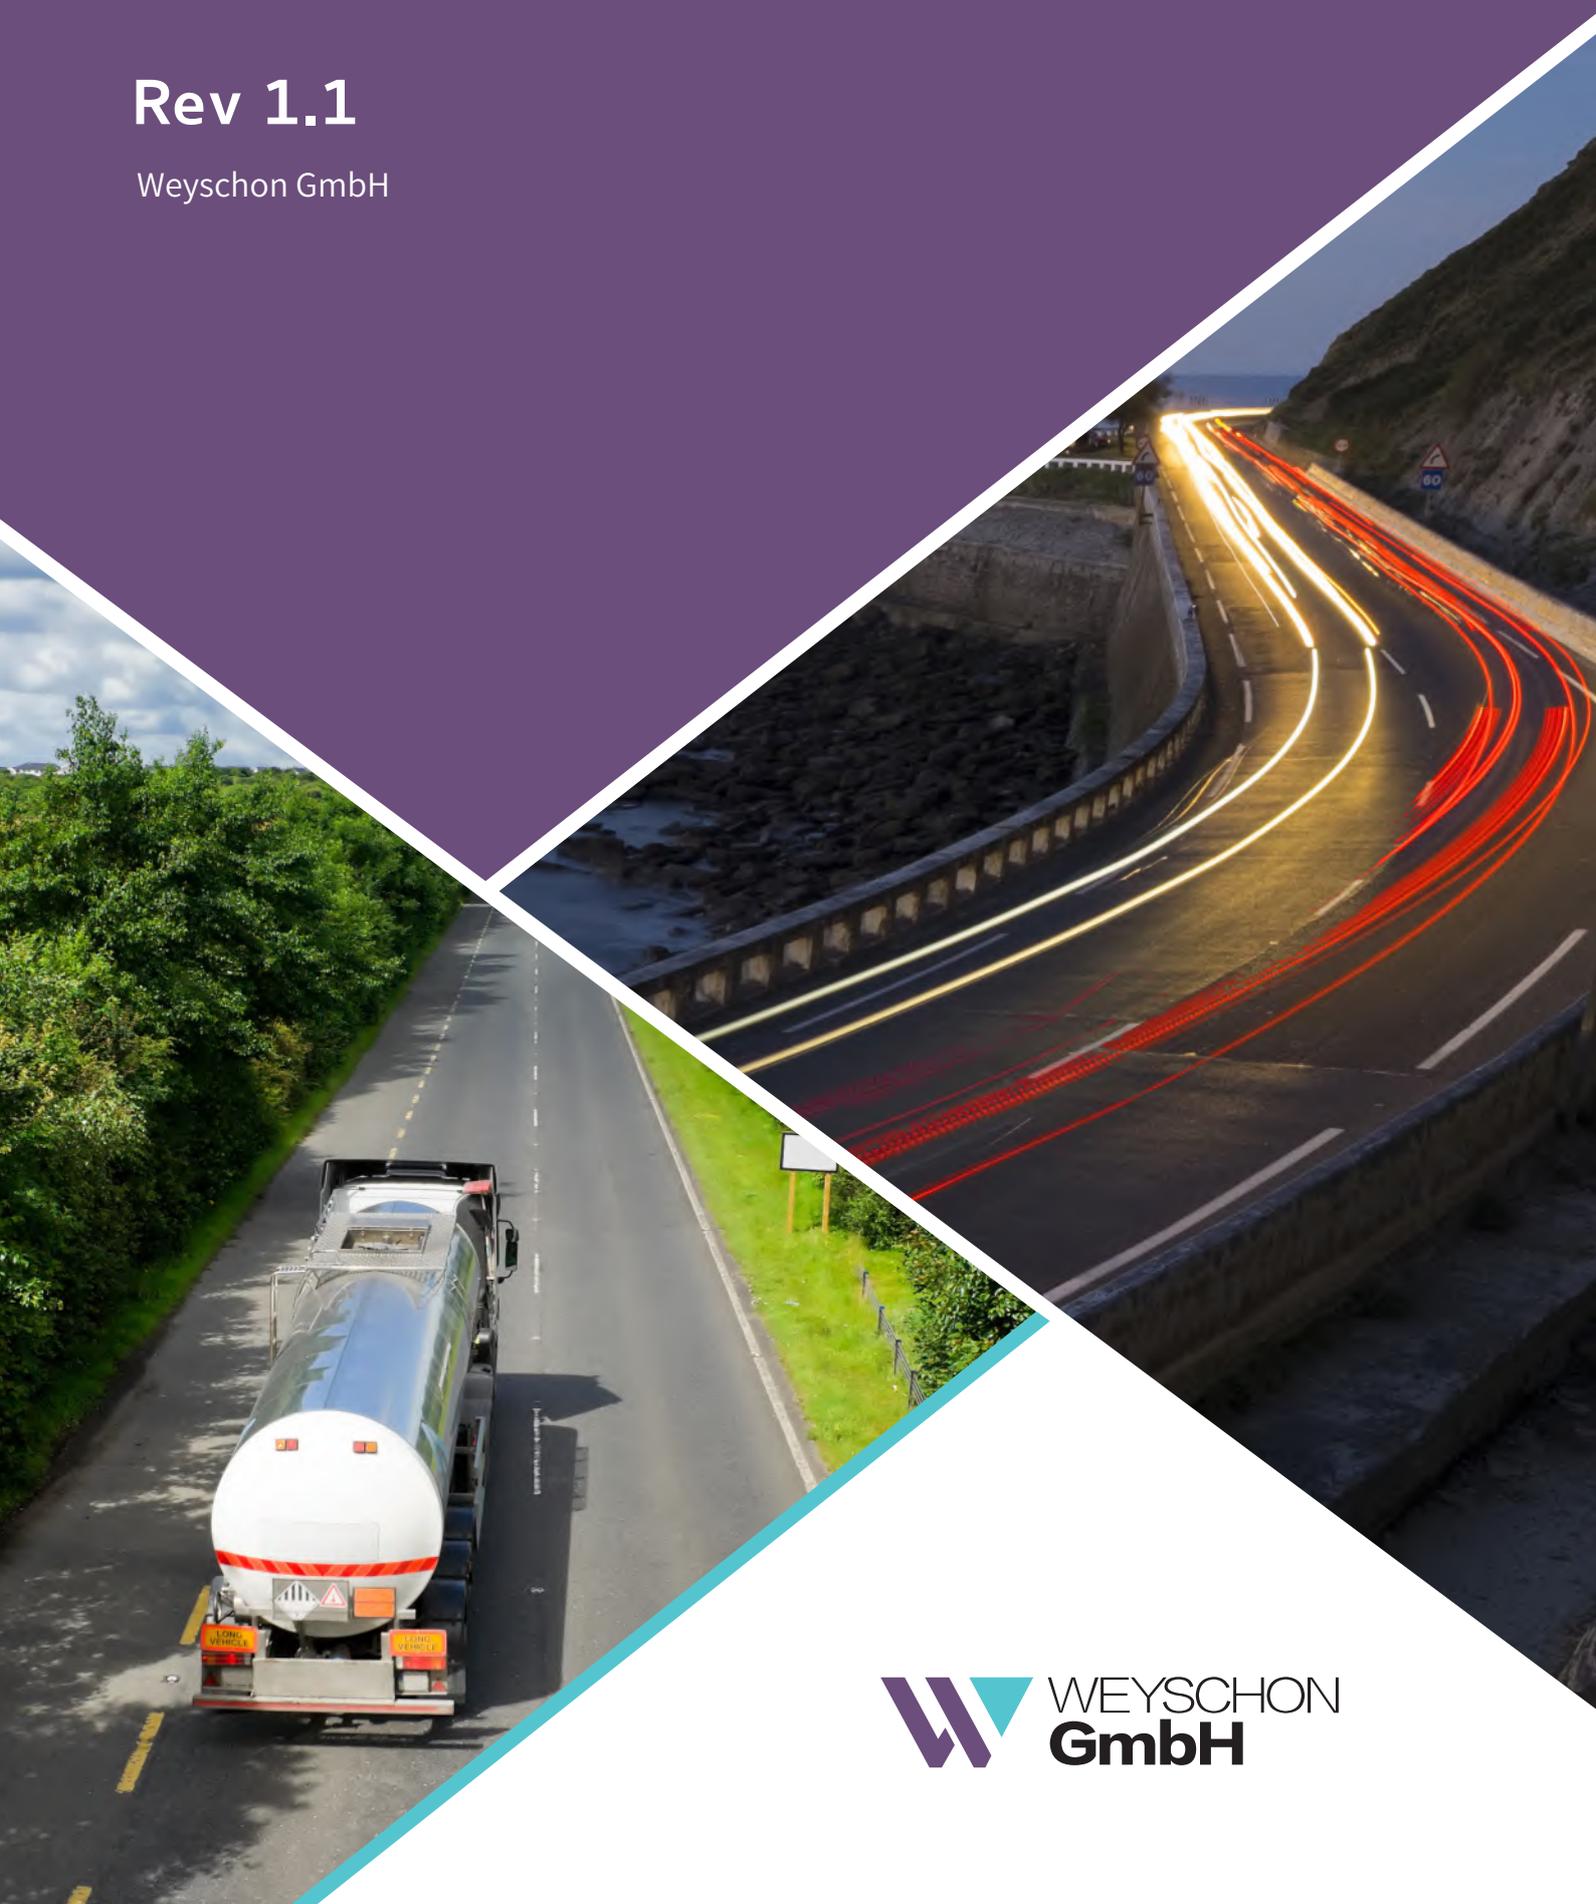


PRODUKTKATALOG

Rev 1.1

Weyschon GmbH



Leuchten | Leuchten-Set








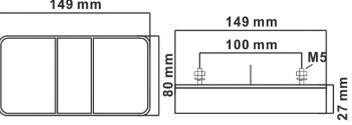
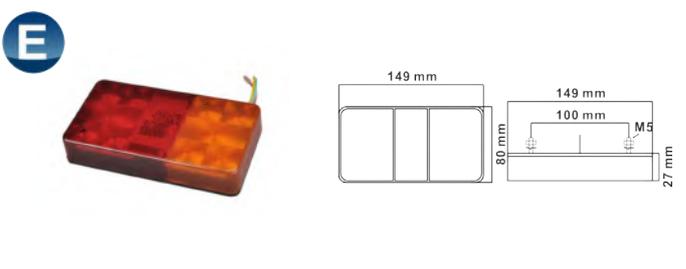
Abbildung	Artikel. Nr	Spannung	Gewicht
 			
	59101	12-24V	135g
 			
	59120	12V	166g
	59121	12-24V	166g
 			
	59204	12V	144g
 			
	59601	12-24V	235g
 			
	59131A	12V	
 			
	59145	12V	

Abbildung	Artikel. Nr	Spannung	Gewicht
	59131	12V	155g
	59144	12V	167g
	59189	12V	159g
	59600	12-24V	362g
	59602	12-24V	458g





E

E

E

E

Leuchten | Leuchten-Set

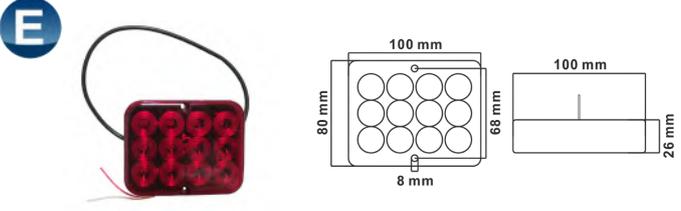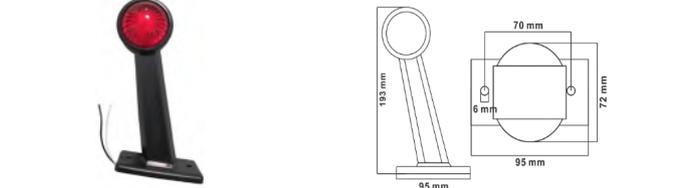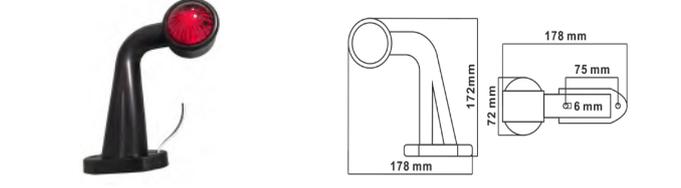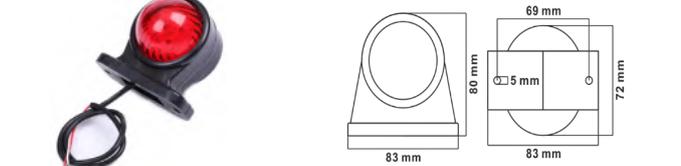Abbildung	Artikel. Nr	Spannung	Gewicht
	59603	12-24V	280g
	59116A	12V	99g
	59116B	12V	120g
	59138	24V	239g
	59140	24V	293g
	59130	24V	189g

Heckleuchte mit Glühlampe (rechts und links)
 Positionsleuchte/ Blinker/ Bremsleuchte/ Nebel-
 leuchte/ Dreieckrückstrahler/ Kennzeichenleuchte
 Typ der Glühlampe : P 21W & PY21W & P21/ 5W & C5W

LED Nebelleuchte
 12 LEDs/ 2.4W
 IP Klasse: IP67

Nebelleuchte mit Glühlampe
 P 21W

24V LED Umrissleuchte

24V LED Umrissleuchte

24V LED Umrissleuchte

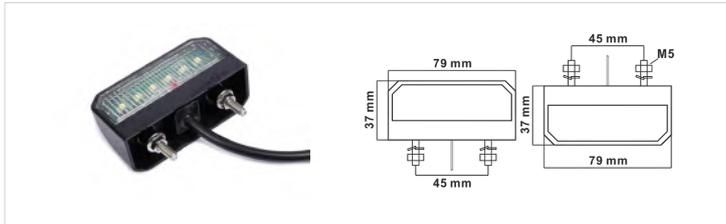
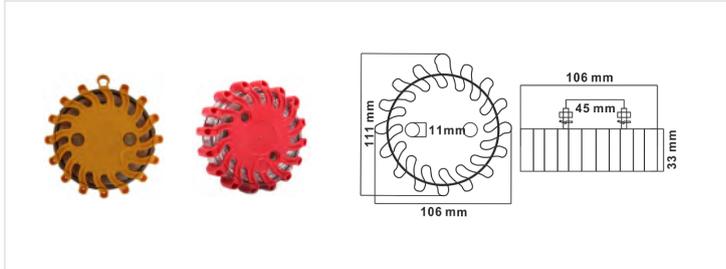
Abbildung	Artikel. Nr	Spannung	Gewicht
	<p>LED Kennzeichenleuchte 6 LEDs/ 1.0w IP Klasse: IP67</p>		
	59132	12-24V	63g
	<p>LED Seitenmarkierungsleuchte Spannung: 12-24V</p>		
	59201A	Weiß	28g
	59201B	Rot	28g
	59201C	Gelb	28g
	<p>3V LED Warnleuchte</p>		
	59205A	Gelb	171g
	59205B	Rot	171g

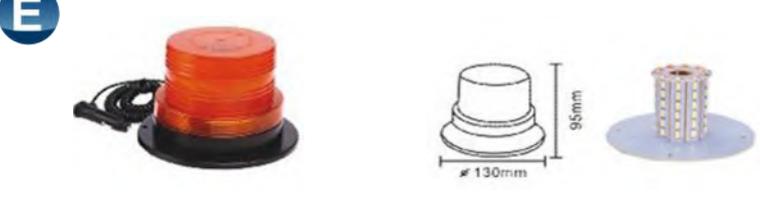
Abbildung	Artikel. Nr	Spannung
	<p>Arbeitsleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> · 16 hohe Intensität LEDs · LED Leistung: 16 x 3 W · IP-Klasse: IP67 · Farbtemperatur: 6000K · Maße: 110mm x 110mm x 70mm 	<p>5912316</p> <p>10-30V</p>
	<p>Arbeitsleuchte</p> <ul style="list-style-type: none"> · 9 hohe Intensität LEDs · LED Leistung: 9 x 3 W · IP-Klasse: IP67 · Farbtemperatur: 6000K · Maße: 110mm x 110mm x 50mm 	<p>5912326BK</p> <p>10-30V</p>
	<p>Signalleuchte mit Magnet</p> <ul style="list-style-type: none"> · 60 PCS 5730 SMD · 360° drehendes/intermittierendes Blinklicht · IP-Klasse: IP56 · Arbeitstemperatur: -30°C to + 50°C 	<p>59807F</p> <p>12-24V</p>
	<p>Signalleuchte mit flexiblem Rohr</p> <ul style="list-style-type: none"> · 60 x superhelles SMD · 360° drehendes/intermittierendes Blinklicht · mit ECE R10 EMC Prüfzeichen · IP-Klasse: IP56 · Arbeitstemperatur: -30°C to + 50°C 	<p>59808AF</p> <p>12-24V</p>







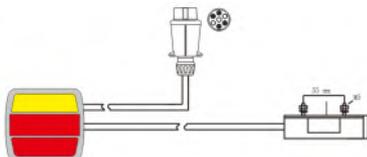
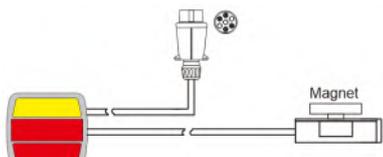
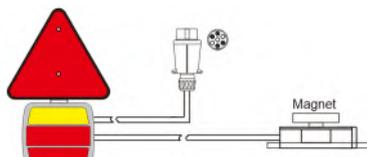
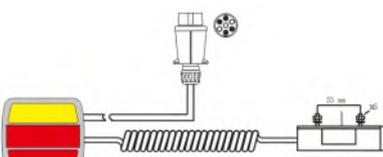
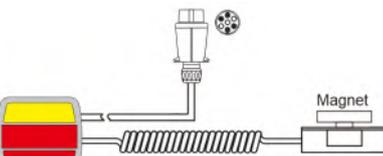
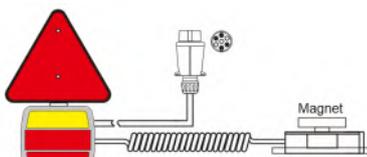
Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
 		<p>Standard Glühlampen-Set 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Kabel zwischen 2 Lampen E-Mark Zertifikat</p>
	59101A-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59101A-75	Hauptkabelänge: 7.5m
 		<p>Magnet Glühlampen-Set 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Kabel zwischen 2 Lampen E-Mark Zertifikat</p>
	59101B-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59101B-75	Hauptkabelänge: 7.5m
 		<p>Magnet Glühlampen-Set (Dreieckrückstrahler) 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Kabel zwischen 2 Lampen E-Mark Zertifikat</p>
	59101C-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59101C-75	Hauptkabelänge: 7.5m
 		<p>Standard Glühlampen-Set mit Spiralkabel 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Spiralkabel zwischen 2 Lampen E-Mark Zertifikat</p>
	59101AT-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59101AT-75	Hauptkabelänge: 7.5m
 		<p>Magnet Glühlampen-Set mit Spiralkabel 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Spiralkabel zwischen 2 Lampen E-Mark Zertifikat</p>
	59101BT-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59101BT-75	Hauptkabelänge: 7.5m
 		<p>Magnet Glühlampen-Set (Dreieckrückstrahler) 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Spiralkabel zwischen 2 Lampen E-Mark Zertifikat</p>
	59101CT-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59101CT-75	Hauptkabelänge: 7.5m
	59101CT-120	Hauptkabelänge: 12m

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung
 		Standard LED Lampen-Set 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Kabel zwischen 2 Lampen E-Mark Zertifikat
	59105A-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59105A-75	Hauptkabelänge: 7.5m
 		Magnet LED Lampen-Set 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Kabel zwischen 2 Lampen E-Mark Zertifikat
	59105B-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59105B-75	Hauptkabelänge: 7.5m
 		Magnet LED Lampen-Set (Dreieckrückstrahler) 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Kabel zwischen 2 Lampen E-Mark Zertifikat
	59105C-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59105C-75	Hauptkabelänge: 7.5m
 		Standard LED Lampen-Set mit Spiralkabel 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Spiralkabel zwischen Lampen E-Mark Zertifikat
	59105AS-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59105AS-75	Hauptkabelänge: 7.5m
 		Magnet LED Lampen-Set mit Spiralkabel 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Spiralkabel zwischen Lampen E-Mark Zertifikat
	59105BS-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59105BS-75	Hauptkabelänge: 7.5m
 		Magnet LED Lampen-Set (Dreieckrückstrahler) 1x 5-adriges Kabel mit 7P Stecker 1x 4-adriges Spiralkabel zwischen Lampen E-Mark Zertifikat
	59105CS-45	Hauptkabelänge: 4.5m
	59105CS-75	Hauptkabelänge: 7.5m
	59105CS-120	Hauptkabelänge: 12m

	Artikel. Nr	Beschreibung	Gewicht
	PVC Beleuchtungstafel, Weiß Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 Glühlampen Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59110A6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59110A9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg
	PVC Beleuchtungstafel, Schwarz Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 Glühlampen Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59110B6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59110B9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.84kg
	Beleuchtungstafel aus verzinktem Stahl Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 Glühlampen Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59110C6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59110C9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg
	PVC Beleuchtungstafel, Weiß Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 LED-Lampen Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59113A6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59113A9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg
	PVC Beleuchtungstafel, Schwarz Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 LED-Lampen Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59113B6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59113B9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg
	Beleuchtungstafel aus verzinktem Stahl Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 LED-Lampen Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59113C6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59113C9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung	Gewicht
	PVC Beleuchtungstafel, Weiß Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 Glühlampen & 2 Dreieckrückstrahler Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59111A6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
59111A9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg	
	PVC Beleuchtungstafel, Schwarz Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 Glühlampen & 2 Dreieckrückstrahler Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59111B6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
59111B9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.84kg	
	Beleuchtungstafel aus verzinktem Stahl Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 Glühlampen & 2 Dreieckrückstrahler Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59111C6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
59111C9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg	
	PVC Beleuchtungstafel, Weiß Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 LED-Lampen & 2 Dreieckrückstrahler Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59115A6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
59115A9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg	
	PVC Beleuchtungstafel, Schwarz Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 LED-Lampen & 2 Dreieckrückstrahler Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59115B6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
59115B9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg	
	Beleuchtungstafel aus verzinktem Stahl Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 LED-Lampen & 2 Dreieckrückstrahler Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59115C6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
59115C9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg	

Abbildung	Artikel. Nr	Beschreibung	Gewicht
	PVC Beleuchtungstafel, Weiß Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 Glühlampen & 2 Dreieckrückstrahler & Nebellampe Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59114A6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59114A9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg
	PVC Beleuchtungstafel, Schwarz Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 Glühlampen & 2 Dreieckrückstrahler & Nebellampe Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59114B6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59114B9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.84kg
	Beleuchtungstafel aus verzinktem Stahl Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 Glühlampen & 2 Dreieckrückstrahler & Nebellampe Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59114C6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59114C9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg
	PVC Beleuchtungstafel, Weiß Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 LED-Lampen & 2 Dreieckrückstrahler & Nebellampe Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59112A6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59112A9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg
	PVC Beleuchtungstafel, Schwarz Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 LED-Lampen & 2 Dreieckrückstrahler & Nebellampe Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59112B6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59112B9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg
	Beleuchtungstafel aus verzinktem Stahl Länge optional: 0.92m/ 1.22m/ 1.52m 2 LED-Lampen & 2 Dreieckrückstrahler & Nebellampe Kabellänge optional: 6m/ 9m/ 12m E-Mark Zertifikat		
	59112C6-092	Kabellänge: 6m, Tafellänge: 0.92m	1.56kg
	59112C9-122	Kabellänge: 9m, Tafellänge: 1.22m	1.7kg

Abbildung	Artikel. Nr	Gewicht	
	<p>Beleuchtungstafel aus verzinktem Stahl Ausziehbar von 1.1-1.6m 2 Glühlampen & 2 Dreieckrückstrahler Nummernschild & Trägerplatte Kabellänge optional: 7.5m/ 10m/ 12m E-Mark Zertifikat</p>	59133	1.56kg
	<p>Beleuchtungstafel aus verzinktem Stahl Ausziehbar von 1.4-2.1m 2 Glühlampen & 2 Dreieckrückstrahler Nummernschild & Trägerplatte Kabellänge optional: 7.5m/ 10m/ 12m E-Mark Zertifikat</p>	59118	1.84kg
	<p>Beleuchtungstafel aus verzinktem Stahl Ausziehbar von 1.1-1.6m 2 LED-Lampen & 2 Dreieckrückstrahler Nummernschild & Trägerplatte Kabellänge optional: 7.5m/ 10m/ 12m E-Mark Zertifikat</p>	59137	1.56kg
	<p>Beleuchtungstafel aus verzinktem Stahl Ausziehbar von 1.4-2.1m 2 LED-Lampen & 2 Dreieckrückstrahler Nummernschild & Trägerplatte Kabellänge optional: 7.5m/ 10m/ 12m E-Mark Zertifikat</p>	59134	1.84kg

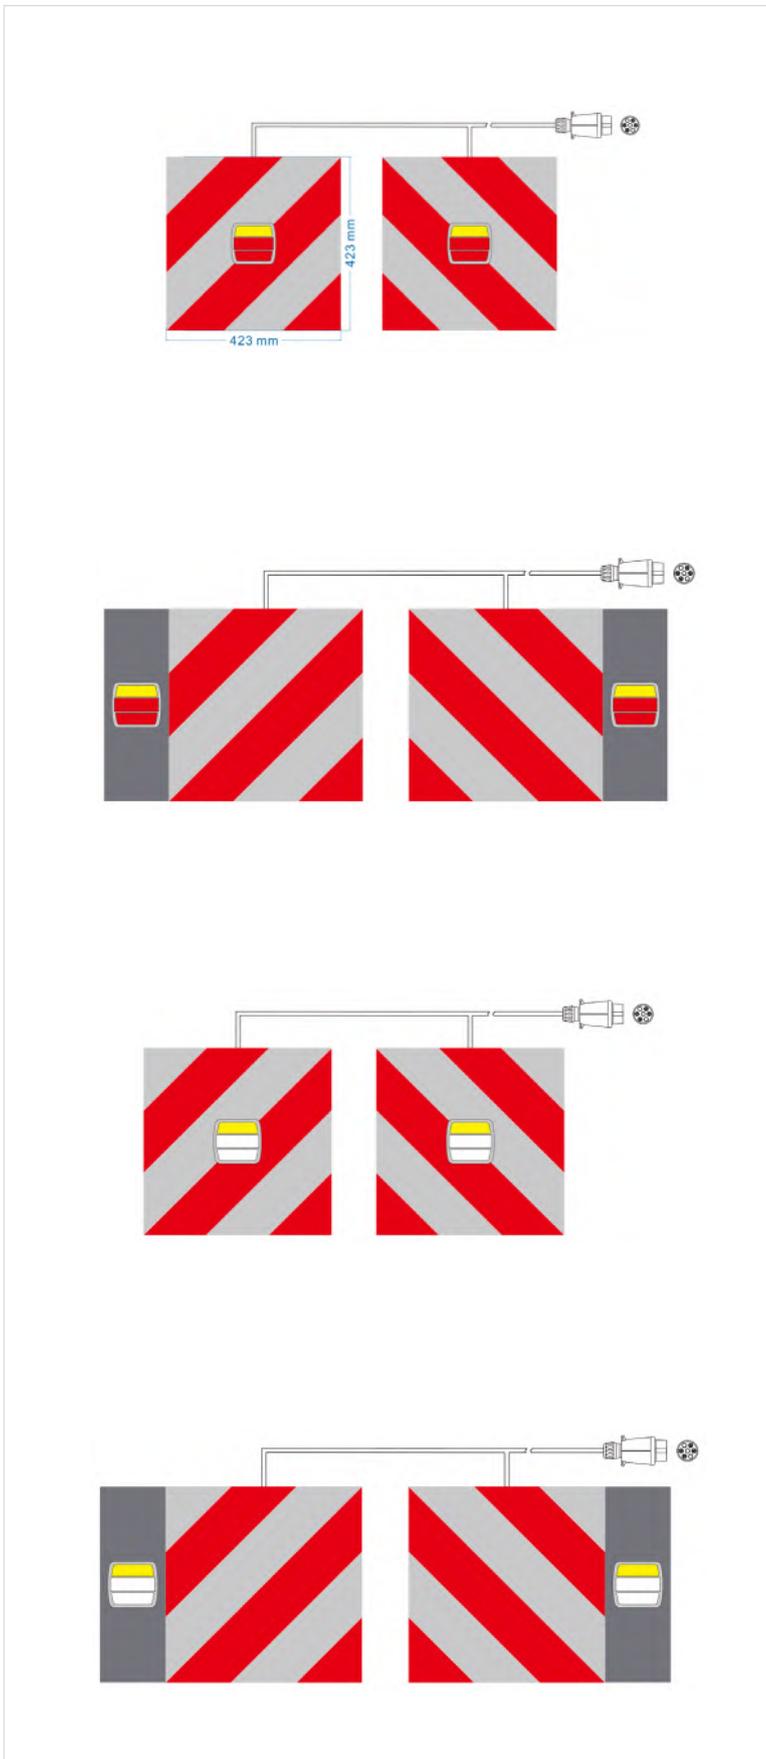
Warntafelsätze für Landwirtschaftliche Maschinen



Abbildung

Artikel. Nr

Beschreibung



Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach DIN 11030 & TPESC-A, 423mm x 423mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA1, A

Heckleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59311-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59311-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
-----------	----------------------

59311-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59311-75L	Hauptkabel 7.5m, LED
-----------	----------------------

Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach DIN 11030 & TPESC-A, 423mm x 423mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA1,A

Heckleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59321-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59321-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
-----------	----------------------

59321-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59321-75L	Hauptkabel 7.5m, LED
-----------	----------------------

Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach DIN 11030 & TPESC-A, 423mm x 423mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA1, A

Vorderleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59312-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59312-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
-----------	----------------------

59312-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59312-75L	Hauptkabel 7.5m, LED
-----------	----------------------

Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach DIN 11030 & TPESC-A, 423mm x 423mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA1, A

Vorderleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59322-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59322-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
-----------	----------------------


59322-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59322-75L	Hauptkabel 7.5m, LED
-----------	----------------------

Abbildung

Artikel. Nr

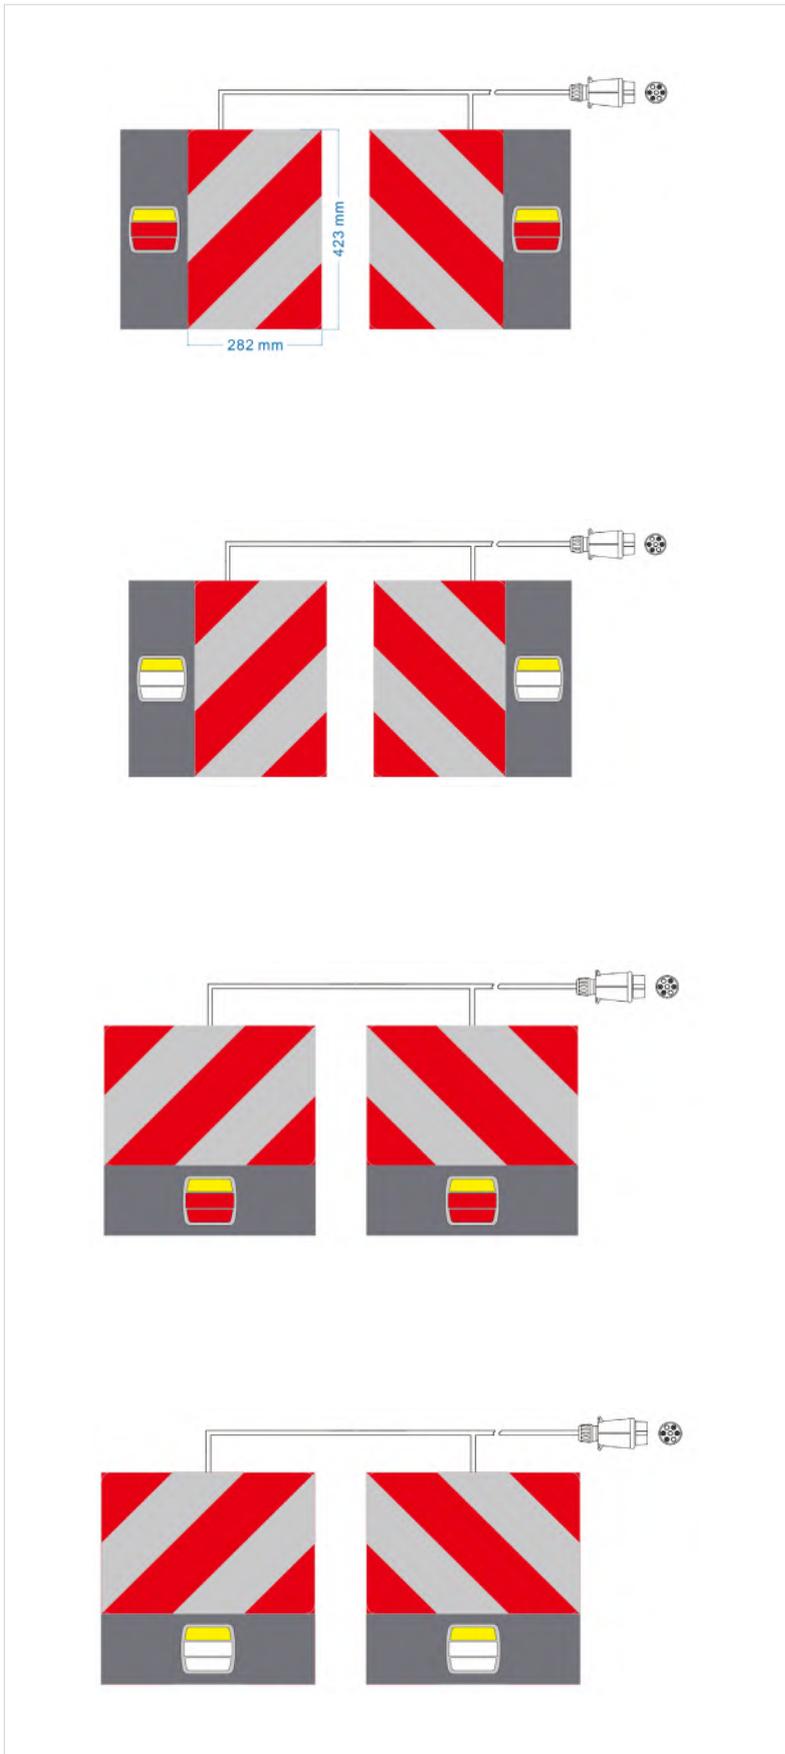Beschreibung



Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach DIN 11030 & TPESC-A, 423mm x 282mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA1, A

Heckleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59331-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
59331-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
59331-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
59331-75L	Hauptkabel 7.5m, LED

Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach DIN 11030 & TPESC-A, 423mm x 282mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA1, A

Heckleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59341-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
59341-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
59341-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
59341-75L	Hauptkabel 7.5m, LED

Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach DIN 11030 & TPESC-A, 423mm x 282mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA1, A

Vorderleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59332-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
59332-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
59332-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
59332-75L	Hauptkabel 7.5m, LED

Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach DIN 11030 & TPESC-A, 423mm x 282mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA1, A


Vorderleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59342-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
59342-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
59342-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
59342-75L	Hauptkabel 7.5m, LED

Abbildung

Artikel. Nr

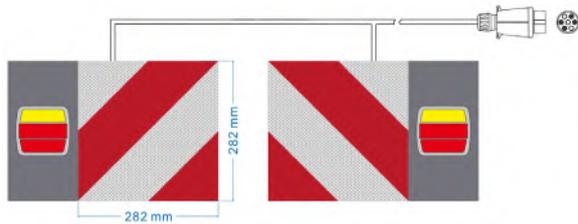Beschreibung



Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach EU 2015/208 oder TPESC-B, 282mm x 282mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA3,C, mikroprismatisch


Heckleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59351-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59351-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
-----------	----------------------

59351-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59351-75L	Hauptkabel 7.5m, LED
-----------	----------------------

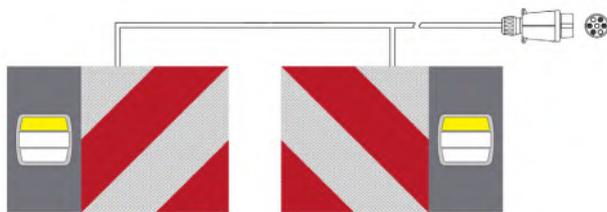

Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach EU 2015/208 oder TPESC-B, 282mm x 282mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA3,C, mikroprismatisch


Heckleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59361-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59361-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
-----------	----------------------

59361-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59361-75L	Hauptkabel 7.5m, LED
-----------	----------------------

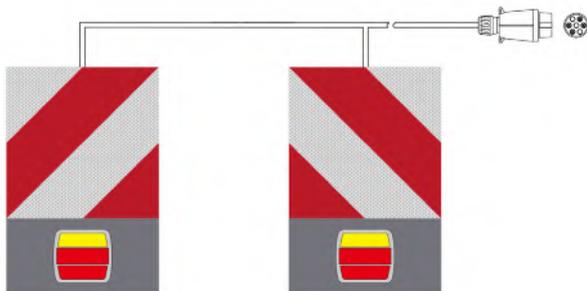

Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach EU 2015/208 oder TPESC-B, 282mm x 282mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA3,C, mikroprismatisch


Heckleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59352-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59352-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
-----------	----------------------

59352-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59352-75L	Hauptkabel 7.5m, LED
-----------	----------------------

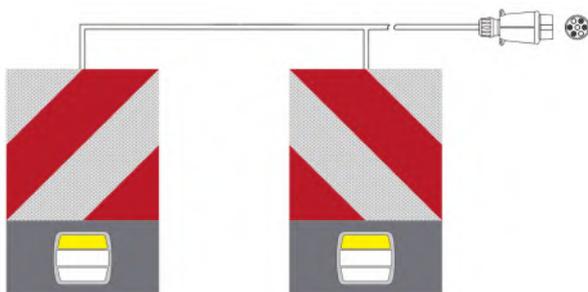

Homologierter reflektierender Warntafelsatz mit Beleuchtung nach EU 2015/208 oder TPESC-B, 282mm x 282mm, 1.0mm stark, Reflexfolie RA3,C, mikroprismatisch

Heckleuchte mit E-Mark Zertifikat:
LED & Glühlampe optional und LED IP-Klasse: IP67
Stecker optional, Kabel optional

59362-45B	Hauptkabel 4.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59362-45L	Hauptkabel 4.5m, LED
-----------	----------------------

59362-75B	Hauptkabel 7.5m, Glühlampe
-----------	----------------------------

59362-75L	Hauptkabel 7.5m, LED
-----------	----------------------

WEYSCHON GMBH

Professioneller Zulieferer für die Integration von Signalisierungssystemen für Anhänger, reflektierende Fahrzeugmarkierungen, Anhänger- steckverbindern, Anhängerverkabelungssätzen und Lampen.



Anschrift

Vogelsanger Weg 91
40470 Düsseldorf
Deutschland

Kontakt

www.weyschon.de
info@weyschon.de
+49 211 5426 8230